

## Eforte

### Système de profilés pour fenêtres



---



Eforte fixe de nouvelles références pour des profilés de fenêtres à efficacité énergétique : avec un renforcement classique, une profondeur de 84 mm et sans éléments isolants complémentaires, ce système de profils atteint une valeur  $U_f$  excellente. Ce profil, avec une grande souplesse de mise en œuvre, réalise toutes sortes d'exigences constructives : du standard passif jusqu'au collage en recouvrement et cela dans beaucoup de couleurs attractives.

---

# Eforte

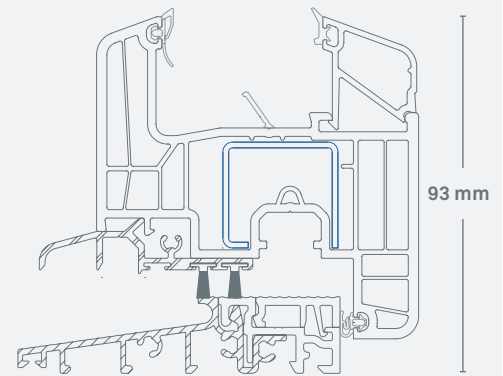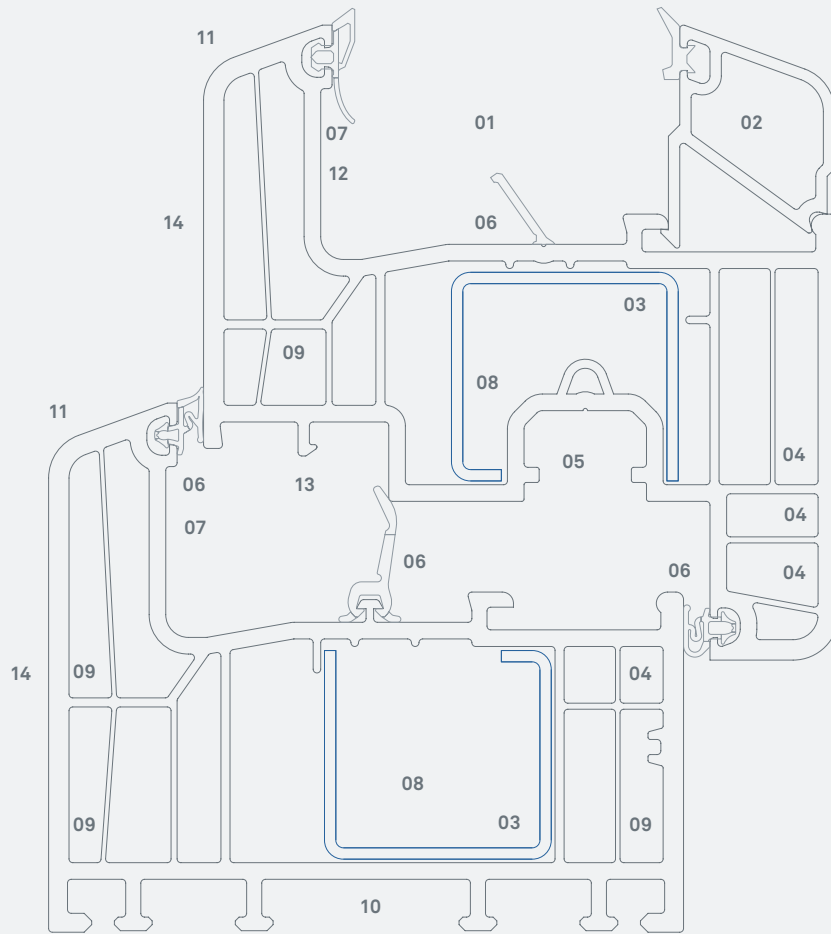

**Eforte**  
Plan: 1:1

**Nouveau: seuil de porte-balcon sans obstacle**  
Plan: 1:2



- 01 Vitrage de 20 à 56 mm :** pour vitrages très épais, isolants thermiques ou phoniques
- 02 Pareclose à 2 pieds selon DIN EN 18545 :** protection anti-effraction renforcée
- 03 Renforcements puissants :** éléments de fenêtres solides / chambres surdimensionnées pour l'apport d'isolation complémentaire.
- 04 Ferrages :** haute fonctionnalité et durabilité / fixation au travers de trois cloisons avec canal de vissage complémentaire.
- 05 Gorge de ferrage Euro, axe 13 mm :** possibilité d'équipement de sécurité complémentaire pour une résistance à l'effraction renforcée

- 06 Nouveau joint complémentaire dans la feuillure à vitrage et trois joints périphériques :** isolation thermique maximum / perméabilité au vent et étanchéité à la pluie renforcées
- 07 Hauteur de feuillure à verre 25 mm :** meilleure isolation thermique / permettant d'éviter la condensation.
- 08 Technologie à 6 chambres :** excellente isolation thermique avec acier / Valeur  $U_f$  0,95 W/m<sup>2</sup>K
- 09 Percements pour chevilles de fixation, écoulement d'eau et ventilation au travers d'une préchambre :** protection contre l'humidité et la corrosion des renforts acier et de la chambre à renforts.
- 10 Profondeur 84 mm :** haute isolation thermique pour économie d'énergie.

- 11 Profilés effilés avec apparence filigrane de 120 mm avec pente à 20 degrés :** bon écoulement d'eau / design harmonieux.
- 12 Collage dans le recouvrement :** possibilité de réaliser des fenêtres à hauteur d'étage jusqu'à 2,60 m / résistance au vent optimisée.
- 13 Lisse goutte d'eau :** fixation de profilé de battement intégré
- 14 Esthétique :** grand choix de décors et de couleurs / disponible en couleur unie, imitation bois, structure perlée et aspect métallique / en option, équipement de capots aluminium

LES PROFILS INOUTIC RÉPONDENT À TOUTES LES DIRECTIVES DE QUALITÉ ET D'ESSAIS. INOUTIC EST MEMBRE FONDATEUR DE L'INITIATIVE RECYCLAGE DE FENÊTRES PVC SOUS L'APPELLATION REWINDO GMBH QUI REGROUPE LES LEADERS ALLEMANDS DE LA FABRICATION DE PROFILÉS PVC.

VOTRE PARTENAIRE INOUTIC